

HORNOS ROTATIVOS FULL PAUNA

Aptos para medianas y grandes producciones.

Capacidad para un carro.



- Construcción interna y revestimiento exterior en acero inoxidable.
- Piso plano reforzado de acero inoxidable.
- Enganche superior.
- Vaporizador en cascada de gran superficie con tapa protectora perforada de acero inoxidable.
- Campana semicircular para mayor captación de vapor al abrir la puerta.
- Puerta con vidrio curvo.
- Burletes de caucho siliconado.
- Manija bate.
- Sobre techo.
- Extracción forzada de vapor.
- Doble control de temperatura.
- Tablero de comando (24V).
- Tablero de potencia exterior (funciones en 24V).
- Parada automática, y posicionamiento del carro al abrir la puerta.
- Iluminación interna total del carro.
- Amplio visor frontal para un mejor control de la cocción.
- Energía calórica a gas, gasoil o eléctrica.


OPCIONALES

- Bastidor, plato y rampa (para enganche inferior).
- Burletes de acero inoxidable.

Características técnicas		HRPF-4570	HRPF-7090	
Medida bandejas en mm		450 x 700	700 x 900	450 x 700
Cantidad bandejas (unidades)		15 / 18 / 20	15 / 18 / 20	30 / 36 / 40
Superficie de Cocción (m ²)		4.7	9.45	
Potencia calórica (kcal)		50.000	70.000	
Gas o Gasoil	Potencia en HP	2.5	2.5	
	Potencia en Kw	1.84	1.84	
Eléctrico	Potencia en HP	2.5	2.5	
	Potencia en Kw	37.840	55.840	
Producción por hora (kg)		70/75	140/150	
Medidas	Frente (mm)	1250	1600	
	Fondo (mm)	1550	1950	
	Alto (mm)	2550	2550	
Peso (kg)		770	1280	
Medida mínima de acceso	Ancho en mm (horno desarmado)	1300	1300	

PAUNA HRPF-4570

PAUNA HRPF-7090

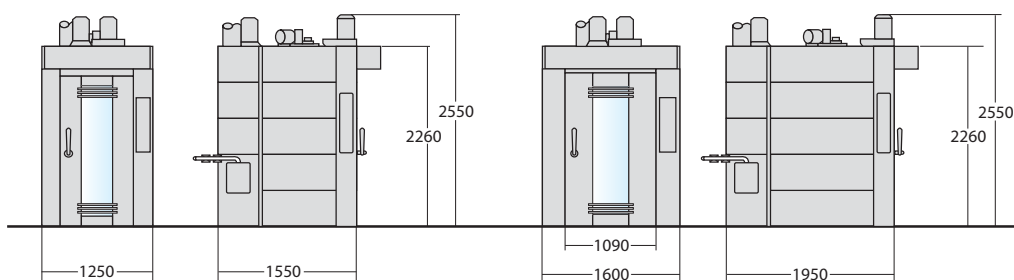

CERTIFICACIÓN



INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO
MATRICULA Nº 2388

(54-11) 4651-1384 | www.paunaonline.com.ar

PAUNA S.A. | Hornos, máquinas y útiles para panificación, pastelería, gastronomía y food service
Cnel. Pringles 3537 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - ventas@pauna.com.ar

